



CP900DW



In nur 12 Sekunden voll im Bilde.



Schnelligkeit zählt sich aus. Das beweist Ihnen der CP900DW in nur 12 Sekunden. Denn genau so lange benötigt er für ein Bild im S-Format. Ein neuer, besonders störungsunanfälliger Rollenmechanismus optimiert den Papiertransport und sorgt für extrem kurze Ausdruckzeiten. Und das ohne Leistungskompromisse. Im Gegenteil: Mit einer Auflösung von 325 dpi ist der Printer sowohl im qualitativen Fotobereich als auch in der Medizintechnik einsetzbar. Sein Thermo-Sublimationsverfahren ermöglicht die Darstellung von bis zu 16,7 Millionen Farben in höchster Bildqualität – exakt abgestimmt auf das verwendete Papier und den Farbträger dank Color Imaging Control Chip. Damit sowohl Volltöne als auch Mischfarben optimal zur Geltung kommen, druckt der CP900DW auf einem neuen, noch hochwertigeren und weißeren Papier.

Ein weiterer entscheidender Vorteil: seine besonders einfache Handhabung und Wartung über die Gerätevorderseite.

- 325 dpi, 16,7 Millionen Farben
- 12 Sekunden/Bild
- Plug & Print-USB-Schnittstelle
- Integrierte Papierablage
- Langlebiger und zuverlässiger Roll-Type-Mechanismus
- CIC-Technologie zur exakten Farbsteuerung

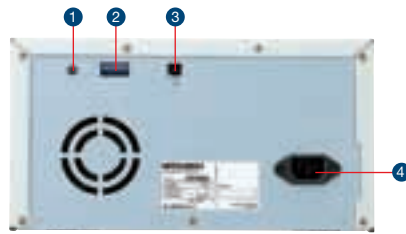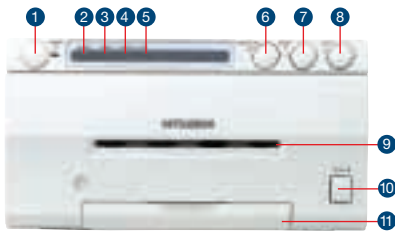

CP900DW

- ① Netzschalter (Anzeige), ② Anzeige Alarm,
 - ③ Anzeige Sheet, ④ Anzeige Papier,
 - ⑤ Anzeige Data, ⑥ Taste Feed & Cut,
 - ⑦ Taste Reset, ⑧ Taste Copy,
 - ⑨ Druckausgabeschacht,
 - ⑩ Taste Open, ⑪ Papierablage
- ① Anschluss Remote, ② Modusschalter,
 - ③ USB-Schnittstelle, ④ Netzanschlussbuchse

Typ	CP900DW
Druckverfahren	Thermo-Sublimation
Auflösung	Druckkopf 325 dpi (12,8 Punkte/mm) max. Auflösung: 1.280 x 1.676 Punkte
Farbtiefe	24 bit, je 256 Farbstufen für Gelb, Magenta, Cyan 16,7 Millionen Farben
Druckzeit/Bild	S-Format: ca. 12 Sekunden (Fast Mode), ca. 20 Sekunden (Fine Mode) L-Format: ca. 18 Sekunden (Fast Mode), ca. 32 Sekunden (Fine Mode)
Papiergrößen	S-Format: 110 x 105 mm, L-Format: 110 x 162 mm
Druckbereich	S-Format: 100 x 75 mm, 1.280 x 960 Punkte L-Format: 100 x 130 mm, 1.280 x 1.676 Punkte
Bildspeicher	1 Vollbild (8 MB), wiederholtes Drucken mit der Copy-Taste
Papiereinzug	halbautomatisch
Schnittstelle	USB 1.1
Betriebsspannung	AC 220–240 V, 50/60 Hz, AC 120 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.	ca. 130 W während des Druckens, ca. 15 W Stand-by
Abmessungen (B x H x T)	ca. 280 x 150 x 400 mm
Gewicht	ca. 11 kg
Zertifizierung	TÜV-GS/GM, CE (LVD, EMC, MDD)
Zubehör (Lieferumfang)	Netzkabel, Farbträgerkassette, Druckertreiber, 4 Standfüße, Bedienungsanleitung

Verbrauchsmaterialien

CK900S	1 Karton mit 1 Rolle Papier + Farbträger, 200 Prints, S-Format
CK900L	1 Karton mit 1 Rolle Papier + Farbträger, 130 Prints, L-Format
PKC900S	1 Karton mit 1 Rolle Papier + Farbträger inkl. Kassette, 200 Prints, S-Format
PKC900L	1 Karton mit 1 Rolle Papier + Farbträger inkl. Kassette, 130 Prints, L-Format
CK900S4P	1 Karton mit 1 Rolle Papier + Farbträger mit Laminierung, 130 Prints, S-Format
CK900L4P	1 Karton mit 1 Rolle Papier + Farbträger mit Laminierung, 90 Prints, L-Format
CK900S4P(Hx)EU	1 Karton mit 1 Rolle ID-Papier + Farbträger mit Laminierung, 130 Prints, S-Format
CK900L4P(Hx)EU	1 Karton mit 1 Rolle ID-Papier + Farbträger mit Laminierung, 90 Prints, L-Format

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de